


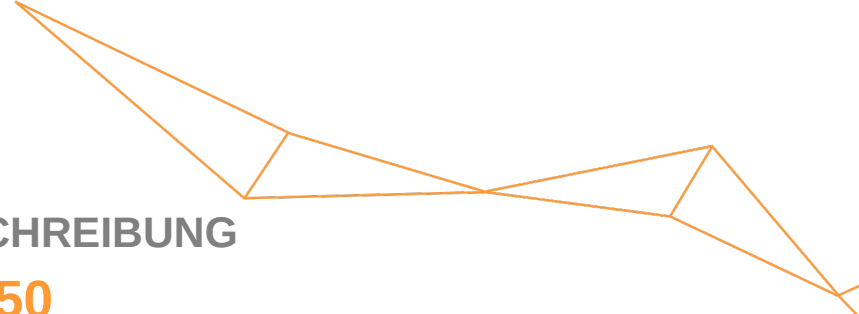

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Steinmops GT150

KEY FACTS

Motor: Kubota Dieselmotor EU Stage V (37kW)
Gewicht: 9,0 Tonnen

STANDARD AUSSTATTUNG

- automatische Wasserstandregelung für die Wasserzufuhr
- automatische Laststeuerung der Schwer- und Leichtstoff-Förderschnecke mit Reversier-Einrichtung
- stufenlose Drehzahlverstellung
- Transportband für absinkende Fraktion
- Schwerlast-Doppelbereifung für Gelände

KURZBESCHREIBUNG

Der Steinmops trennt Materialgemisch aus schwimmfähigem und nicht schwimmfähigem Material (Holz, Steine, Glas etc). Der Trennprozess erfolgt mittels Wasser (Schwimm-/Sinktechnik). Eine vorgeschaltete Siebmaschine übergibt zu trennendes Material in den Steinmops. Die getrennten Materialien werden über das Heckband (Leichtfraktion) und Seitenband (Schwerfraktion) der Maschine ausgetragen.

SONDER AUSSTATTUNG

- Elektromotor
- Magnetband



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.